

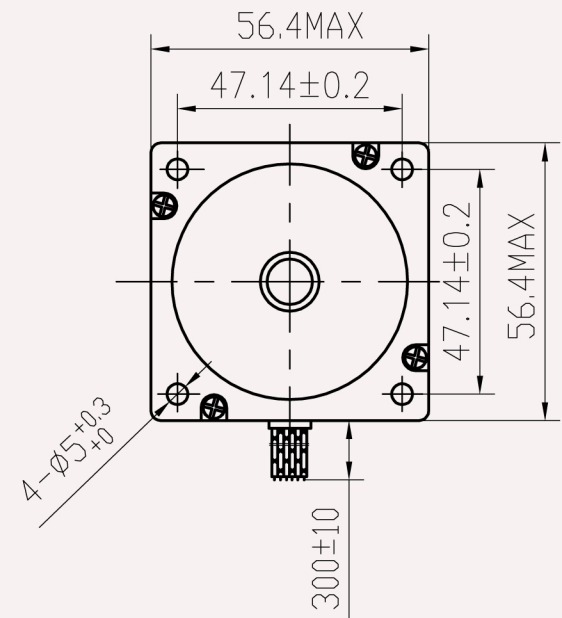


DIMENSIONS

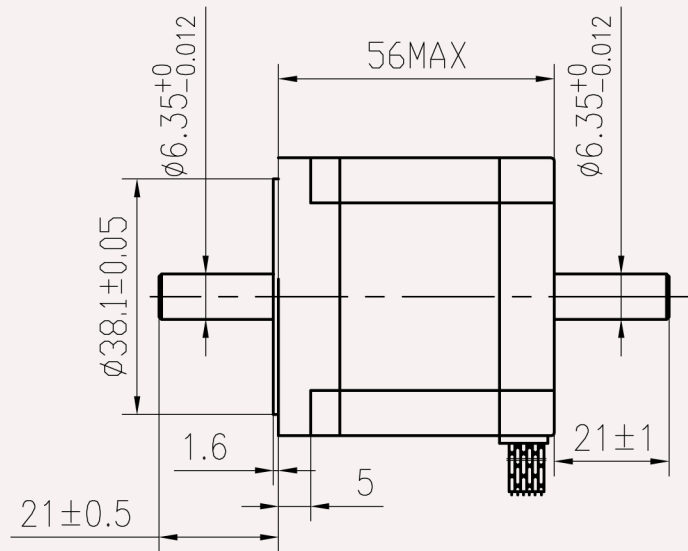

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	4 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.6V	
CURRENT	电流	2.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.8± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.5± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	90 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	4.0 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	300 g.cm ²	



旧底图号	
底图总号	
日期	签名

					57BYGH420B	WANTAI MOTOR		
更改标记		更改单号	签 名	日 期		等级标记	重 量	比 例
设 计		ANDY	2011.8.25					
审 核					技术规格书			
工 艺						1	共 张	
						www.wantmotor.com		
标准化								
批 准								

技术规格书