



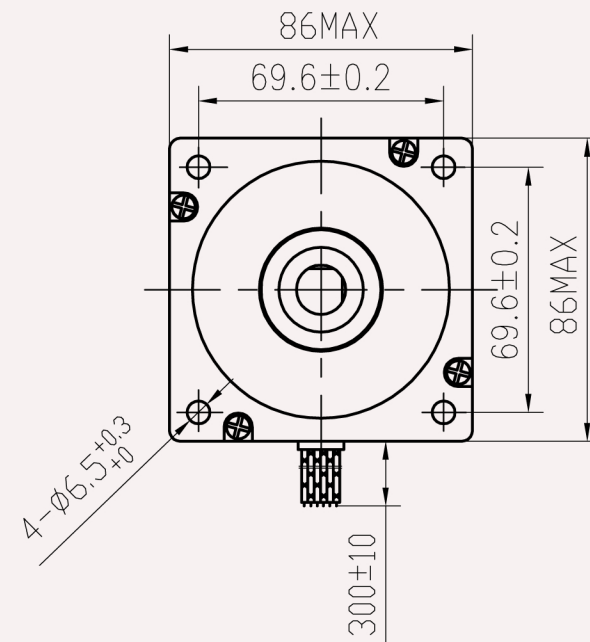

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	2.13V	
CURRENT	电流	5.6 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.38± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.1± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	770 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	9.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG18 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	1700 g.cm ²	

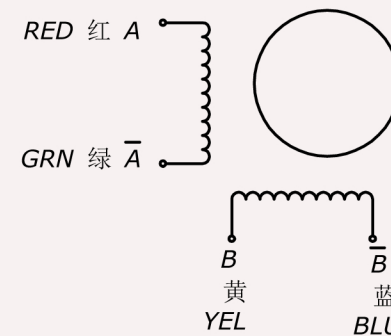

					85BYGH450D-008	WANTAI MOTOR			
							等级标记	重 量	比 例
更改 标记		更改单号	签 名	日期					
设 计		ANDY	2012.2.17						
审 核					技术规格书				
工 艺						1	共 张		
						www.wantmotor.com			
标准化									
批 准									