

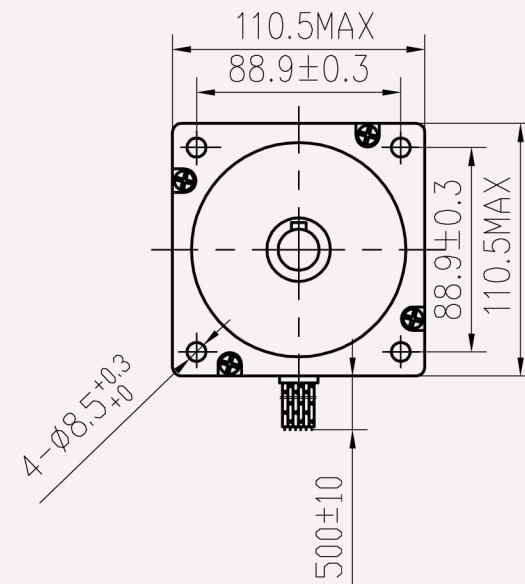
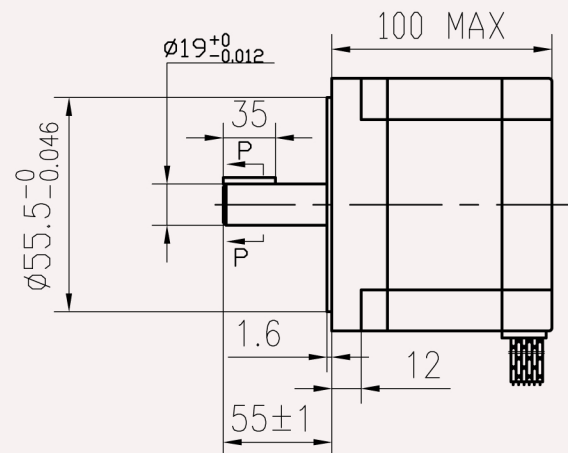


DIMENSIONS



SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	6.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.5± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	6.0± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	12.5 N.m Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	3.0N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG16 UL1015	
ROTOR TORQUE	转动惯量	5500 g.cm ²	



旧底图号	
底图总号	
日期	签名

						110BYGH99-001	WANTAI MOTOR
更改标记	更改单号	签 名	日期				等级标记
设 计	ANDY	2012.2.27					重 量
审 核							比 例
工 艺							
							1
标准化						技术规格书	共 张
批 准							www.wantmotor.com